

# DEFIANT FLEXBURN

VERMONT  
CASTINGS

GJUTJÄRNSKAMIN

ÄKTA HANTVERK

- Värmekapacitet är 120-260m<sup>2</sup>
- Verkningsgrad 79 % (katalytisk)
- Rekommenderad vedlängd 60 cm
- Upp till 14 timmars brinntid
- Enkel toppmatning och asktömning

Rekommenderad pris:

<i>Svart lackad</i>	42 000:-
<i>Svart lackad Transition style</i>	44 000:-
<i>Bordeaux emalj</i>	50 000:-
<i>Majolica brown emalj</i>	46 000:-
<i>Biscuit emalj</i>	46 000:-



Svart lackad



Bordeaux emalj



Majolica brown emalj



Biscuit emalj

## Specifikationer

### Defiant Model 1975CE

Nominell effekt .....	12,6 kW <sup>1</sup>
Min drag / undertryck .....	12 Pa
Rökgastemperatur medel .....	316° C
Verkningsgrad med katalysator .....	79 %
Rek. max uppvärmningsarea.....	upp till 260 m <sup>2</sup>
Vedlängd max.....	635 mm
Vedkapacitet.....	max 32 kg
Rökgasflöde.....	8,4 g/s
CO Emissions (@ 13% O <sub>2</sub> ) .....	m/Kat. 0.09%
Vedinkast.....	Front och topp
Skorstensanslutning	
för 6" anslutning .....	152 mm diameter
Skorstensdimension:	
adapter fodras till rökrör ø150mm (option)	
för 6" anslutning .....	150 mm minimum
Skorstensanslutning .....	Vändbar, topp eller bak
Primärluft: .....	Manuellt justerad, termostatreglerad
Sekundärluft: .....	Självreglerande
Askhanteringssystem.....	Löstagbar asklåda
Luckglas: .....	Keramiskt högtemperaturglas
Vikt.....	235 kg
Bredd (ben till ben) .....	822 mm
Djup (ben till ben) .....	483 mm
Höjd till toppanslutning skorsten.....	760 mm

1. Värdet som visas kan variera beroende på hur kaminen eldas, vedtyp och fukt i veden, vedmängd, klimat och kaminens placering. Siffror som visas är baserade på nominell vedmängd som erhållits under testvillkor och är medelvärden.

#### Avstånd mot brännbar vägg/yta:


Minsta rekommenderade sidoavstånd från topp-plattan till icke brännbar yta är 483 mm.(A)

Minsta rekommenderade bakre avstånd från topp-plattan till brännbar yta är 254 mm.(B)

#### Avstånd mot brandvägg/brandmur:

Minsta rekommenderade sidoavstånd till brandvägg är 125 mm (A)

Minsta rekommenderade bakre avstånd till brandvägg är 50 mm (B)

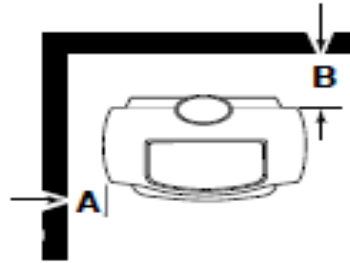

Minsta avstånd till omgivande brännbart som t.ex. möbler är 1220mm.

Ej Skalenligt

